




## INSTRUKCJA MONTAŻU FURTKI AŻUROWEJ POSESYJNEJ TYPU LEKKIEGO

### ETAPY MONTAŻU FURTKI:

- WYKONANIE FUNDAMENTU
- ROZMIERZANIE I MOCOWANIE SŁUPKÓW
- POSADOWIENIE FURTKI NA FUNDAMENCIE I JEJ REGULACJA PRZEZ UPRAWNIONĄ OSOBĘ
- PIERWSZE URUCHOMIENIE MANUALNE

### ELEMENTY SKŁADOWE BRAMY :


1. Słupek A
2. Skrzydło furtki
3. Słupek B
4. Zawiasy Regulowane M16
5. Słupek zatopiony w betonie
6. Blokada zamykająca

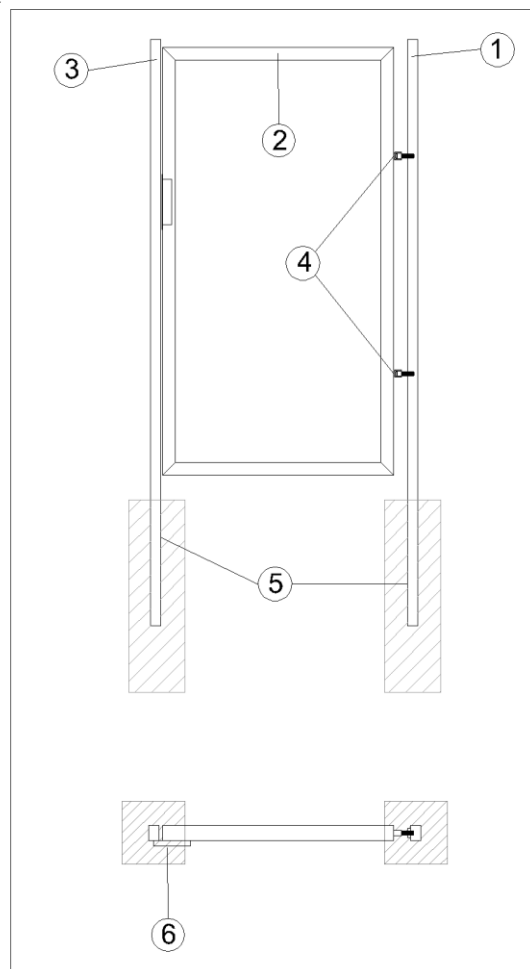



## ETAP 1 WYKONANIE FUNDAMENTU

- wykonanie fundamentu zgodnie z poniższymi wytycznymi:
- głębokość fundamentu powinna wynosić 500 mm
- długość fundamentu powinna wynosić 200 mm
- szerokość fundamentu powinna wynosić 200 mm
- poziom fundamentu powinien znajdować się minimum 25 mm poniżej poziomu docelowego wjazdu na posesję.

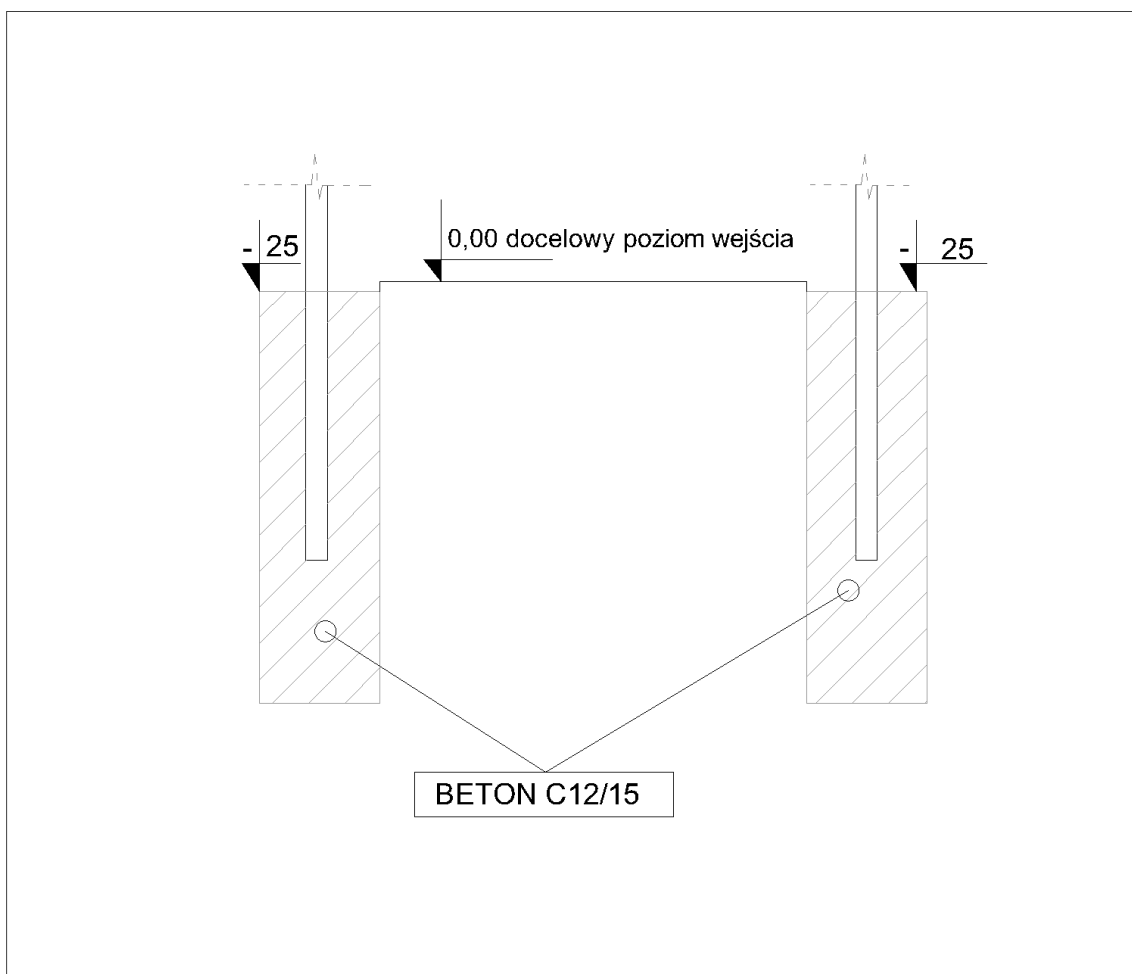


### UWAGA:

- W trakcie wykonywania fundamentu należy wykonać rurę osłonową dla przewodów elektrycznych furtki o ile takie występują
- Montaż furtki ażurowej posesyjnej typu lekkiego należy wykonywać na mieszance pół-suchego betonu
- Producent dopuszcza odchyłki wymiarowe +/- 10% wartości nominalnej



## ETAP 2 ROZMIERZANIE I MOCOWANIE SŁUPKÓW

Mocowanie furtki na mieszance pół suchego betonu:

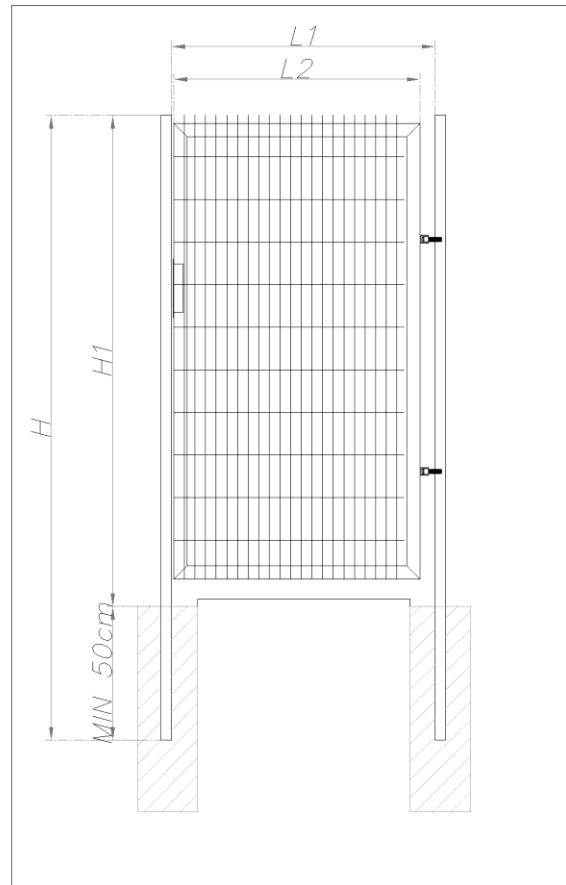

## ETAP 3 POSADOWIENIE BRAMY NA FUNDAMENCIE I REGULACJA

Słupki furtki ażurowej posesyjnej typu lekkiego należy usadzić w przygotowanym otworze z zasypaną już mieszanką pół suchego betonu. Słupek ten stabilizujemy i zabudowujemy.

### UWAGA:

- Producent zabrania dokonywania regulacji furtki po przez zmianę jej konstrukcji, w tym zabronione jest bez uprzedniej pisemnej konsultacji z producentem wymiany jakichkolwiek elementów furtki
- Przy dokonywaniu jakichkolwiek przeróbek użytkownik winien przedstawić producentowi projekt w wersji papierowej, w celu jego akceptacji.
- Jakakolwiek ingerencja w konstrukcję, lub elementy furtki bez wcześniejszej pisemnej zgody producenta wpływa na utratę właściwości użytkowych furtki ażurowej posesyjnej typu lekkiego oraz utratę gwarancji.



#### **ETAP 4 PIERWSZE URUCHOMIENIE MANUALNE FURTKI:**

Pierwsze uruchomienie:

- prawidłowo zamontowana i wyregulowana furka powinna poruszać się płynnie i bez oporów
- przesunąć ręcznie skrzydło furki do pozycji zamkniętej
- przesunąć ręcznie skrzydło furki do pozycji otwartej

#### **BEZPIECZNA EKSPLOATACJA**

- użytkowanie ręczne furki dozwolone tylko w sytuacji kiedy użytkownik kontroluje proces zamykania i otwierania. Należy upewnić się że na drodze zamykania i otwierania nie znajdują się obce przedmioty uniemożliwiające otwarcie furki
- dopuszczalne jest jedynie manualnie otwieranie i zamykanie furki
- w okresie zimowym nie zaleca się użytkowanie furki zasypanej śniegiem. Śnieg należy usunąć.
- w celu wydłużenia eksploatacji furki zaleca się okresowe przeglądy wykonywane przez serwis producenta lub osoby posiadające odpowiednie uprawnienia co najmniej 2-razy w roku